

## Kompakt Mifareläsare med knappsats

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions



PCR45 är en kompakt Mifareläsare för krypterad sektorläsning lämplig som springskydd på insidesdörrar i system som använder den teknologin. PCR45 kan arbeta stand alone och programmeras då direkt via knappsatsen, eller som centralansluten vilket förenklar administrationen av behörigheterna. Läsaren ansluts enkelt direkt till LCU9016, LCU9017 och 6416CE och kan även användas som kodlås och som larmförbikopplare när den ingår i en centralenhet som har minst en DAC430/DAC420 ansluten.



PCR45 är en beröringsfri läsare med ett läsavstånd på mellan 4-5 cm och finns i svart, silver eller vitt utförande. Läsaren har upplysta symboler, grön och röd indikering för larmstatus, samt symboler för "att slå kod" eller "presentera kodbärare". Knappsatsen är bakgrundsbelyst och knapparna är slitåliga av rostfritt stål med en distinkt tryckkänsla.

Som kodbärare finns både Mifarekort och taggar. Båda varianterna är passiva och innehåller inga batterier. Taggarna är praktiska eftersom de är smidiga och enkelt kan placeras på en nyckelknippa. Korten finns förutom som rena Mifarekort också i kombination med EM4102 och/eller magnetremsa. Detta ger en stor flexibilitet när en anläggning byggs om från en annan läsarteknologi till Mifare sektorläsning, eller när man vill använda samma kort i anläggningar med olika läsarteknologier. Läsaren kan även användas för läsning av endast serienummer.

Med PCR45 kan man alltid växa från stand alone-läsaren till ett online system med flera tusen dörrar, utan att man behöver byta ut någon läsare.

## Kompakt Mifareläsare med knappsats

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions

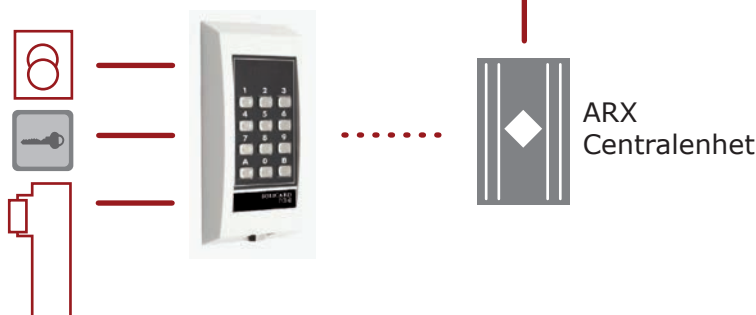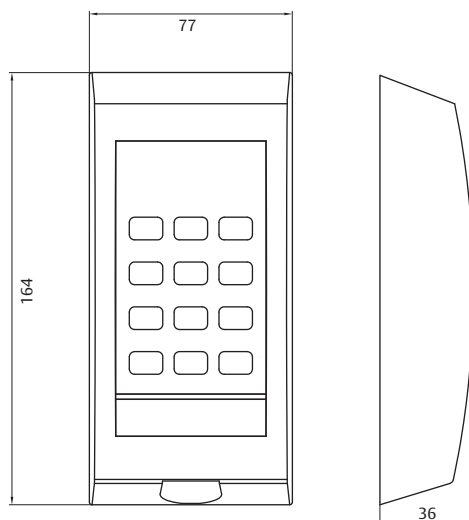

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72  
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

### Indikeringar

- Kortläsare i drift/reddo
- Dörr olåst
- Dörrkod/kodlåsfunktion
- Kort + PIN-kod
- Spärrad för passage
- Visar larmstatus för larmbehörigt kort
- Ogiltigt kort

### Material

- PC plast med svart dekal
- Halon och Halogenfri
- Uppfyller kraven för IP54
- Rostfria tryckknappar
- Gjuten bottenplatta

### Data

- Matningsspänning: 12 – 24 V AC/DC
- Egenströmförbrukning: 100 mA
- Vikt: 0,5Kg
- Temperaturområde läsare: -20° C till +70° C
- Inbyggt DAC-interface: Direktanslut till LCU9016, LCU9017

### Övrigt

- Lästeknologi Mifare sektor
- Har inbyggd sabotagekontakt
- Läsbar kapsling

### Artikelnummer

- S556 545 085 E58 761 68 Vit
- S556 545 084 E58 761 67 Svart
- S556 545 086 E58 761 99 Silver