

MOTORLÅS
5328

Kompakt motorlås i smalprofil för 28mm dorndjup

5328 frånreglar under 0.3 sekunder och därför behövs normalt sett inget separat daglås på högfrekventa dörrar. 5328 är av typen smalprofil med dorndjupet 28 mm. Låset fungerar utmärkt till dörrautomatiker.

Typiska användningsområden är dag-, natt- och säkerhetslåsning inom handel, kontor och industri. Låset uppfyller fordringar motsvarande SS 3079 låsklass 3.

Låset är försett med förstärkt rakregelkolv med sammankopplad hake av härdat stål för högsta hållfasthet.

Integrerad motor

Safetron 5328 har en integrerad motor vilket håller låset kompakt och gör det enklare att montera.

Driftsäkert och beprövat

5328 har säkrat dörrar sedan ett decenium tillbaka, ett kvitto på dess driftsäkra konstruktion.

Snabb låsning


In- och utlösning sker under 0.3 sekunder vilket står sig som ett av de snabbaste motorlåsen på marknaden

Två anslutningsmöjligheter


Motorlås 5328 kan användas med styrenheterna 5000 Standard eller 5500 Basic. Två nivåer på antalet signalutgångar för att på ett kostnadseffektivt sätt komma så nära kundens behov som möjligt.



MOTORLÅS 5328

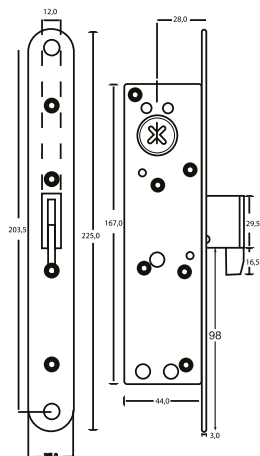

Motorlås
5000 serien

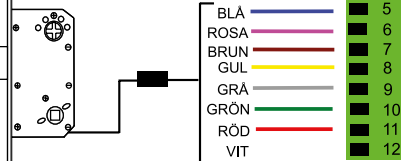

EGENSKAPER

- Dorndjup 28 mm
- Hakregelkolv
- Anpassad för dörrautomatik
- Frångreglar under 0.3 sekunder
- Motorlås 5328 är certifierat enligt SS-EN 14846
- Elektroniken uppfyller: RUS-, WEE-, RoHS-kraven, EMC lågspänningsdirektiv, EN normer beträffande styrd och radiell strålning, harmonisering, elektromagnetiska fält, snabba transienter, höga energipulser, induktions RF-ström, spänningsfall.

TEKNISKA DATA

- Likspänning 10-35 VDC, Växelspänning 8-24 VAC
- Strömförbrukning: 50 mA, max 350 mA vid aktivering
- Arbetstemperatur -20°C till +40°C
- Passar skandinaviska oval- och rundcylindrar
- Passar ASSA förstärkningsbehör 4559, mekaniskt låshus

BENÄMNING

5328 Sats, styrenhet standard
5328 Sats, styrenhet basic
5328 Låshus

ART NR

202 144 509
202 144 516
202 144 567

Tillbehör

Anslutningskabel 10m
Anslutningskabel 25m

202 144 627
202 144 418

Slutbleck 102

500 557

RELÄUTGÅNGAR

STYRENHET 5000 STANDARD

Dagblockering
Nödöppning / tidsstyrning
Extern dörmagnetkontakt
Larm
Dörr stängd
Dörr öppen
Förlarm
Regel inne
Regel ute
Impulssignal
Öppningsimpuls, potentialfri
Öppningsimpuls, spänning
Sabotagemikrobrytare
Skyddsjord

STYRENHET 5500 BASIC

Nödöppning / tidsstyrning
Extern dörmagnetkontakt
Larm
Dörr stängd
Regel ute
Öppningsimpuls, potentialfri
Sabotagemikrobrytare

SAFETRON AB

Säterivägen 18
P.O. Box 2096
65002 Karlstad
Sweden

Tel: +46 54 19 02 45
Email: info@safetron.com

Du hittar alltid det senaste på safetron.com