

## Produktblad

### Dörrautomatik - DWSR102BT

#### Produktbeskrivning

Digiway SR är en elektromekanisk slagdörrsautomatik med retur fjäder och motor för både inner- och ytterdörrar.

Tack vare den kompakta elmotorn är automatiken mycket diskret och tyst, samt saknar traditionell hydraulik som ofta ger det typiska "dörrpyset".

Digiway SR levereras som en komplett automatik godkänd enligt EN16005 med High Performance och Low Energy i samma enhet. LCD-display med svensk text, BLE modul som erbjuder möjligheten att programmera via en app i telefonen, montageplatta, kåpa, loggbok, svensk manual, radiomottagare och en radiosändare ingår alltid.



#### Funktioner

- Levereras alltid komplett
- Brandklassad enligt EI 60, E 60 och A 60
- Inbyggd retur fjäder
- Programmeras via en app
- Uppfyller Europa standarden EN16005



IP40



-10°C till +55°C



RoHS

## Teknisk information

**Material:** Aluminium

**Användningsområden:** Innerdörrar, ytterdörrar och dörrar i brandcellsgräns

**Inåt- och utåtgående dörrar:** Ja

**Programmering via app:** Ja

**Inbyggd radiomottagare:** Ja

**Styrning för dag / nattläge:** Ja

**Ingång för brandlarm:** Ja

**Inbyggd servicemeny:** Ja

**Inbyggd loggfunktion:** Ja

**Hålltid:** 1-90 sekunder.

**Styrning för lås:** Ja (12Vdc / 24Vdc)

**Driftlägen:** Semiautomatiskt och automatiskt

**Mått ( B x H x D ): 685 x 90 x 110mm**

**Vikt:** 10,5 kg

**Spänningsmatning:** 230Vac

**Effektförbrukning:** 100W

**Inbyggt EEPROM-minne:** Ja


**Kapslingsklass:** IP40

**Temperaturområde:** -10°C till +55°C

**Arbetsklass:** 5 (heavy duty)

**Uppfyller EN16005:** Ja

**Brandklassning:** EI 60, E 60 och A 60

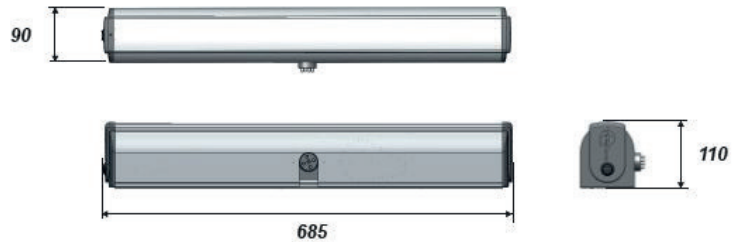

## Tillbehör



**DWBS**  
Glidarm



**DWBA**  
Tryckande arm



**DWBU**  
Universalarmskit



### Förlängningsbultar

|        |      |
|--------|------|
| DWSE30 | 30mm |
| DWSE55 | 55mm |
| DWSE80 | 80mm |